
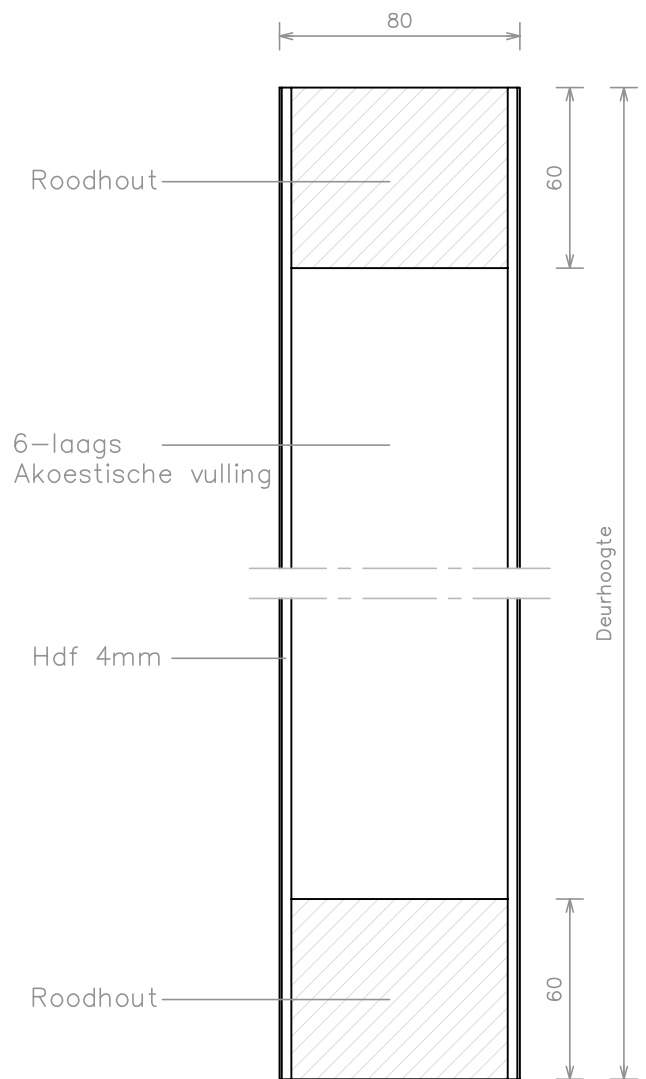
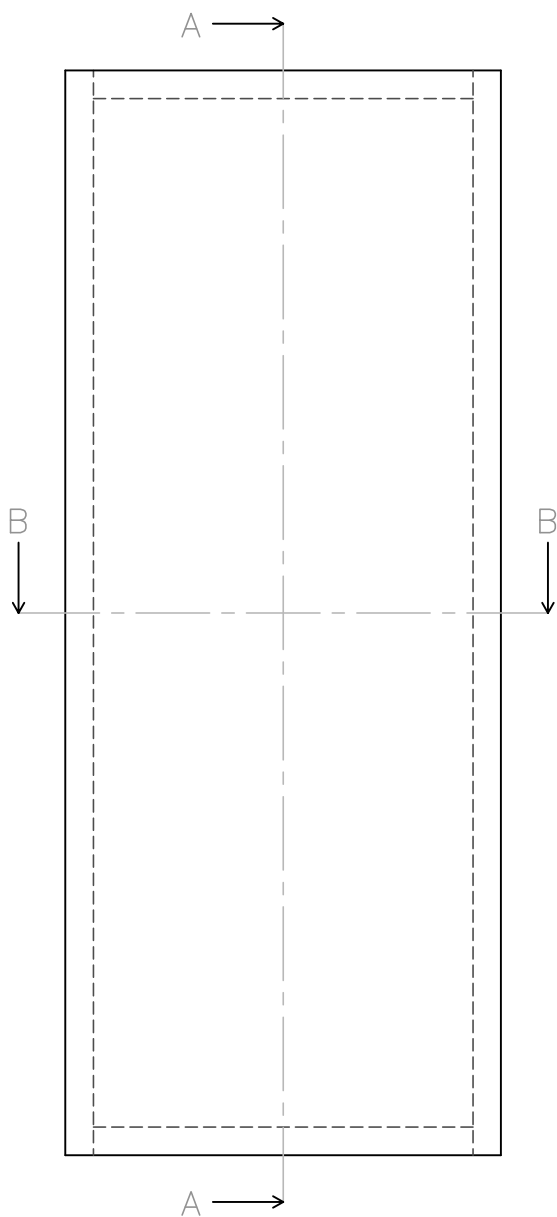


Uitvoering	Deur zonder glasopening (model 50) of deur met glasopening. Bladwaarde is aantoonbaar bij een deur zonder glasopening.
Draairichting	Links of rechts
Beplating	HDF
Vulling	Zeslaags akoestische plaat
Stijl- en regelwerk	Roodhout.
Deurbreedte	930 tot en met 1130 mm, standaard deurmaten oplopend met 50 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard), maximaal 2600 mm.
Deurdikte	80 mm
Kantuitvoering	Stomp
Kantafwerking	Open kantconstructie
Toplaag afwerking	Hardplastic bekleding in diverse kleuren (HP)
Slot	Geen beperkingen
Krukken en schilden	Geen beperkingen
Montage	Deur wordt afgehangen aan minimaal drie project scharnieren
Geluidsisolatie	Rw-bladwaarde 48 dB (bladwaarde is aantoonbaar bij een deur zonder glasopening)
Opties	Slotkastboring, voorplaatfrezing, scharnierkrozingen, sponningen en valdorpelgroef.
Opmerking	Om een zo hoog mogelijke akoestische waarde in de praktijk te halen, is het noodzakelijk sponningprofielen in het kozijn aan te brengen en de deur te voorzien van een dubbele valdorpel.
Gewicht per m ²	51,5 kg/m ²

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20768 / 13. Afhangen van deuren volgens voorschrift.

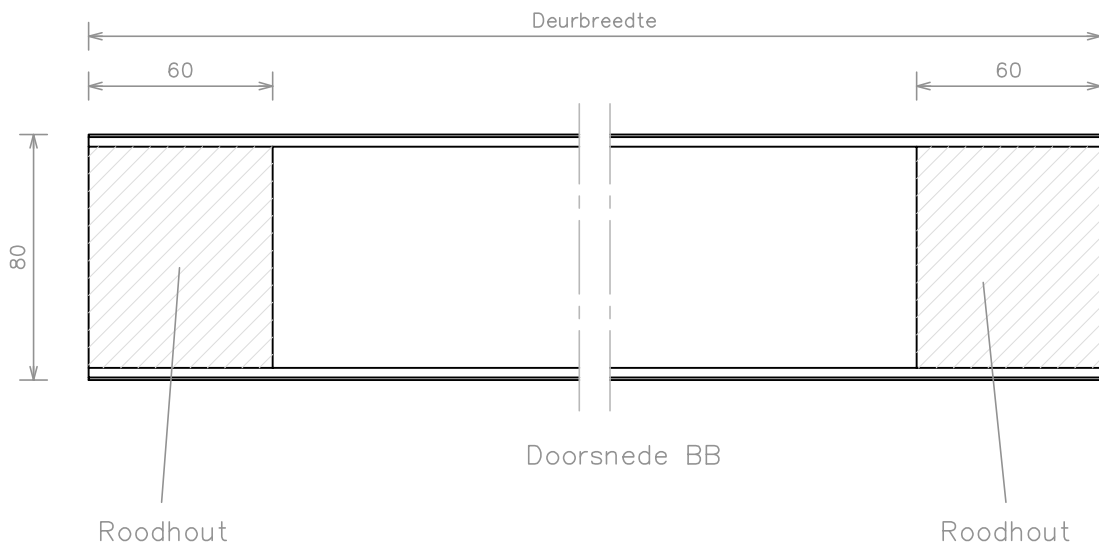

Doorsnede AA