

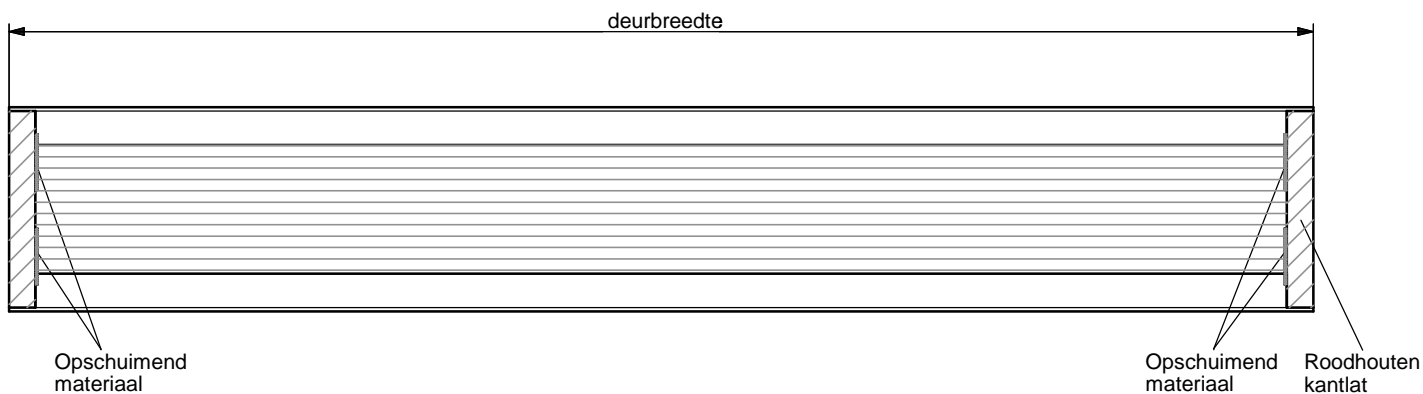


Uitvoering	Deur zonder glasopening (model 50) of voorzien van een detentieluik
Normen	Brandwerend volgens NEN-EN 1634-1 Molestbestendig volgens SKG-DJI Beproevingprotocol voor constructieonderdelen welke gelijk te stellen zijn aan Celdeuren
Deurafmeting	Brandwerend maximaal 1200 x 2400 mm Molestbestendig maximaal 930 x 2315 mm Overige afmetingen op aanvraag
Molestbestendigheid:	Voor de molestbestendigheid zijn de deuren praktijkbeproefd volgens het 'SKG-DJI Beproevingprotocol voor constructieonderdelen welke gelijk te stellen zijn aan Celdeuren'. Een beproeving volgens dit protocol wordt ook wel klasse WK4- (klasse vier min) genoemd.
Deurdikte	Circa 52 mm
Detentieluik.	Deur is brandwerend gecertificeerd met één stalen detentieluik (materiaal RVS), maximale sparingmaat van het detentieluik 290 x 320 mm (bxh).
Glas in detentieluik:	Het detentieluik is voorzien van Vetrotech Swissflame EW30 glas. Het glas wordt afgedekt met een stalen RVS plaat welke vastgehouden wordt d.m.v. een kogelsnapslot.
Beplating	6 mm MDF
Toplaag afwerking	HPL-bekleding.
Vulling, stijlen en regelwerk	vulling multiplex, rondom roodhouten kantlatten
Kantuitvoering	Stomp of stomp armgeschaafd
Kantafwerking	Roodhouten kantlatten.
Hang- en sluitwerk: Montage:	Speciaal beslag t.b.v. detentieomgevingen. De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren van 3,5"x 3,5". Scharnieren bevestigen met schroeven 6 x130 mm
Kozijnen	Deur is gecertificeerd in een houten en stalen inmetSELKOZIJN.
Draainaden	ruimte onder de deur maximaal 6 mm, ruimte aan verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm
Opties	Slotkastboring, voorplaatfrezing en scharnierkrozingen
Gewicht	Circa 37,4 kg/m ²
Toegestane uitbreiding-mogelijkheden	- valdorpel (type Schall-EX DUO L-15/28 Omega) of maximale groef 18 x 40 mm t.b.v. valdorpel.
Overige informatie	Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20768 / 05. Afhangen van deuren volgens voorschrift.

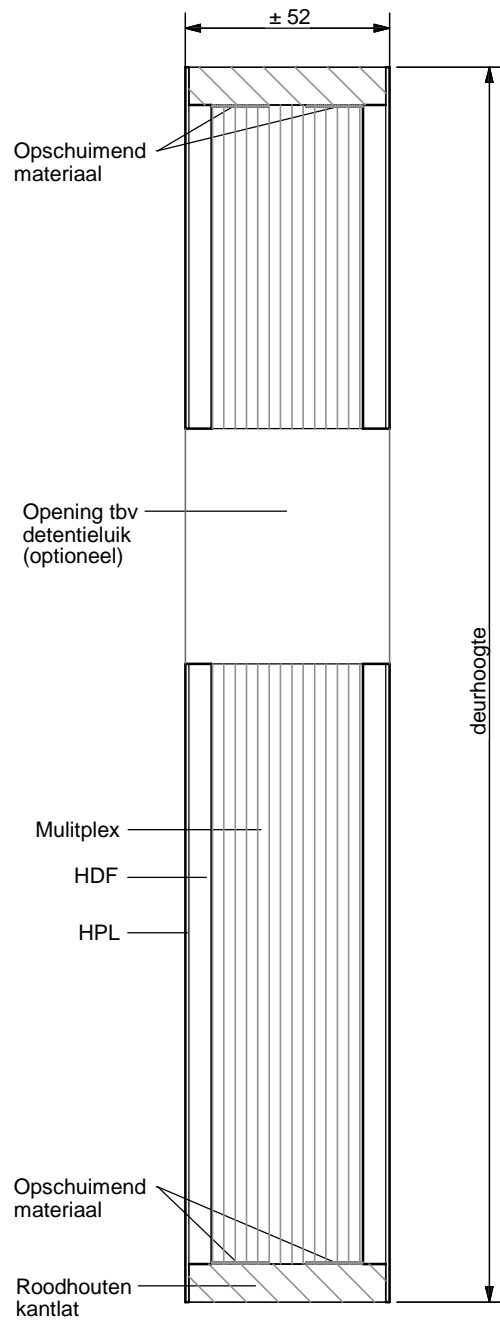

Doorsnede BB

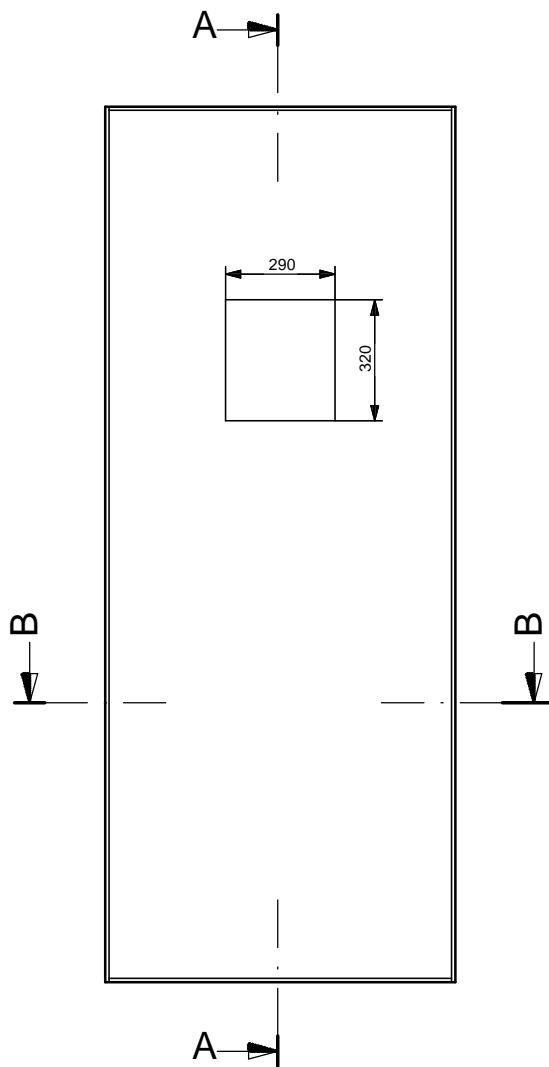

Doorsnede AA

Datum 06.10.2010

Schaal: 1:2 / 1:20

Maateenheid: mm.


Tekeningnr: TD 2006-CVB-R0505

Amerikaanse Projectie

Formaat

Tol: +/- 1 mm

Getekend:



A4

Benaming: Detentiedeur

