

Samenvatting van onderzoek

Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit Efectis brandrapport: 2010-Efectis-R0667

Brandwerendheid van een dubbel stompe Limburgia deur in een houten kozijn.

Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN-EN 1634-1:2008, deurblad draaiend naar het vuur toe.

Onderzoeksk locatie: het onderzoek heeft plaatsgevonden in het laboratorium van Efectis Nederland BV te Rijswijk.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in Efectis rapport 2010-Efectis-R0667, d.d. juni 2010.

Gegevens geteste deur:

Hoogte: 2700 mm

Breedte: 1230 mm

Dikte: 58 mm

Deur rondom voorzien van opschuimende materialen

Gegevens geteste kozijn:

Roodhout, volumieke massa 625 kg/m³

Doorsnede 67 x 125 mm

sponningdiepte: 62 mm

aanslagbreedte: 25 mm

Conclusie


Voor het hierboven omschreven product geldt:

“Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN-EN 1634-1:2008 voor het geval deurblad draaiend naar het vuur toe: **61 minuten**”.


Voorwaarden en toepassingsgebied

De conclusie geldt tevens voor het geval “deur draaiend van het vuur af”.

Kozijn
Schaal 1:1

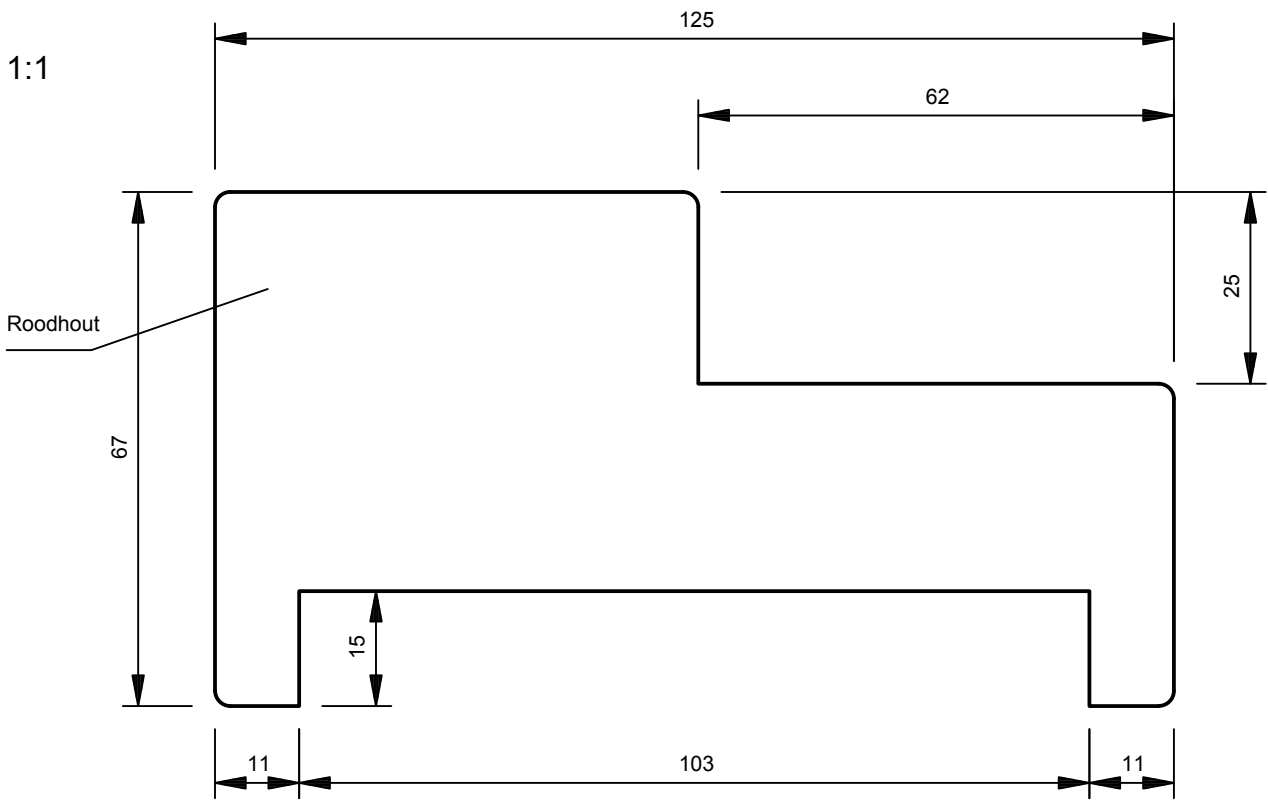

Deuren
Schaal 1:20

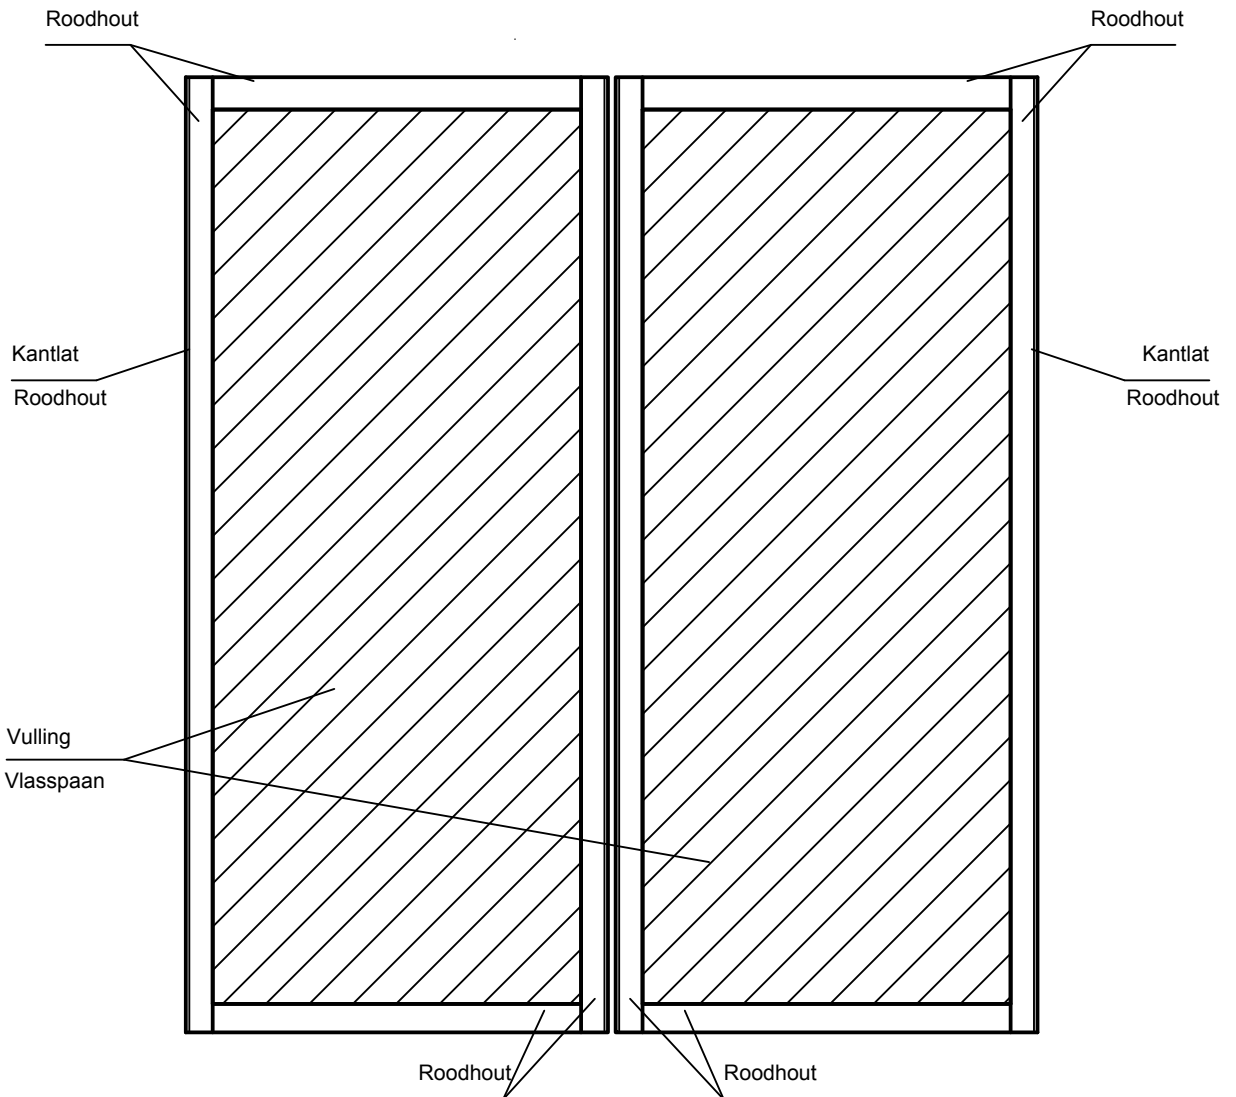

Datum 16.11.2011

Schaal: 1:20 / 1:1

Maateenheid: mm.


Tekeningnr: SVO 2010 Efectis-R0667

Amerikaanse
Projectie

Formaat

Tol: +/- 0,5 mm

Getekend: EHOE



A4

Benaming: Stompe dubbeldeurs combinatie in houten kozijn

